


SpouwSafe achterafvoegrooster RVS

SpouwSafe voor plaatsing in open stootvoegen

SpouwSafe is de enige juiste, originele, gepatenteerde, universele oplossing voor het verfraaien van de gevel en voor bescherming van de spouw tegen alle ongedierte.

- Eenvoudig te plaatsen, zonder hulpgereedschap
- Ongekende flexibiliteit, past in voegen van 5 tot 25mm breed
- Uitmuntende klemming, is niet handmatig te verwijderen
- Vormt zich keurig, ook in scheve stootvoegen
- Fraai, naadloos aanzicht, een sieraad in de gevel
- Standaard hoogtematen, 4, 5, 6, 7, 9 en 24cm
- Variabele hoogtematen, zelf eenvoudig passend te maken
- Andere hoogtematen voor projecten op aanvraag
- Zeer sterk RVS verenstaal

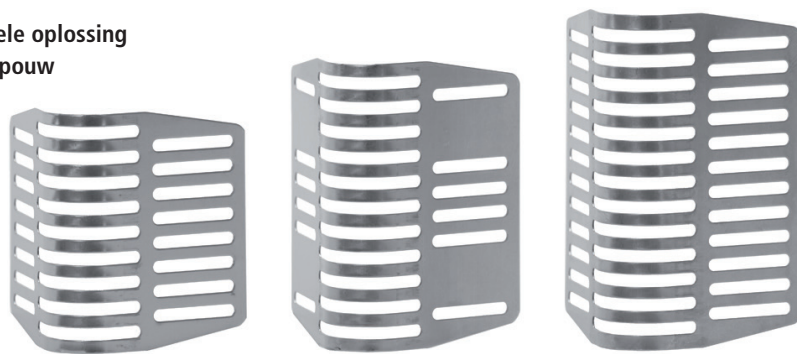

Ongekende flexibiliteit, past in voegen van 5 tot 25mm breed.

Reken af met open stootvoegen

Het bouwbesluit vereist een maximale breedte van 1cm van openingen in de gevel om binnendringen van ratten en muizen te voorkomen.

Open stootvoegen zijn in de praktijk echter vaak veel groter dan 1cm, dit komt doordat het metselen handwerk is en dat brengt een bepaalde onnauwkeurigheid met zich mee.

Niet alleen ratten en muizen vormen overlast, ook grote insecten als bijen en wespen zijn een bedreiging. Ook open stootvoegen van maximaal 1cm breed vormen voor deze kleine lastposten geen belemmering, SpouwSafe wel. SpouwSafe is de enige juiste remedie tegen deze ongewenste indringers.

SpouwSafe past naadloos in de gevel.



Op aanvraag is de SpouwSafe ook in RAL-kleuren te leveren.



De SpouwSafe is eenvoudig met een metaalschaar zelf op maat te knippen.

SpouwSafe de enige juiste, originele gepatenteerde oplossing.

Bekijk de animatie op

www.tilmar.nl

Open stootvoegen in de gevel

Openingen in het metselwerk van de gevel zijn nodig voor het ventileren en ontwateren van de spouw. Daarom houdt men tijdens de bouw traditioneel op bepaalde plekken stootvoegen open. Open stootvoegen laten niet alleen lucht en water door, maar ook ongedierte, blad en overig vuil! Bovendien zijn de, vaak onregelmatige, zwarte gaten geen fraai gezicht.

Open stootvoegen worden in de bouw steeds minder toegepast. Meestal kiest men tegenwoordig tijdens het metselen van de gevel al voor het plaatsen van de Tilmar spouwvoegventilatiegroottes. Het uitgebreide assortiment van Tilmar omvat kunststof en RVS voegroottes in diverse hoogtematen en diverse kleuren, allemaal met de in het bouwbesluit vereiste maximum breedte van 1cm.



De SpouwSafe is ook toe te passen in open stootvoegen tot 24cm hoog!




SpouwSafe achterafvoegrooster RVS



De gepatenteerde SpouwSafe zorgt voor een perfecte bescherming van de spouw tegen ongedierte, met behoud van de benodigde spouwventilatie. Bovendien verfraait het de gevel.

SpouwSafe laat zich eenvoudig achteraf plaatsen in open stootvoegen met in de praktijk voorkomende breedtes van ca. 5 tot 25mm.

Maak voor het plaatsen van het rooster de open stootvoeg schoon. Hak indien nodig overtollig voeg- en metselspecie voldoende diep weg, zodat een ruim egaal gat ontstaat.

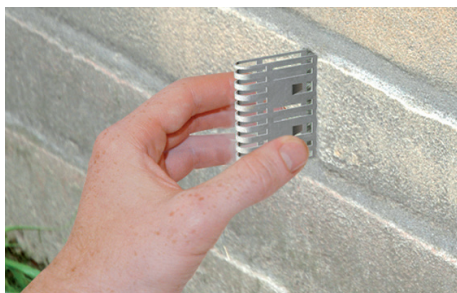

Neem SpouwSafe tussen de vingers.

Breng in het geval van erg brede open stootvoegen eventueel een laagje lijm aan (bv. een MS polymeer) op de zijkanten, voor een perfecte fixatie.

Knijs de uiteinden van SpouwSafe naar elkaar toe en schuif het rooster vervolgens in de open stootvoeg.



Duw SpouwSafe verder in de open stootvoeg.

Afhankelijk van de breedte van de stootvoeg laat het rooster zich lichter of zwaarder plaatsen. Gebruik bij zeer smalle stootvoegen eventueel een blokje en een hamer om het rooster voorzichtig in de voeg te kloppen.

SpouwSafe is voorzien van kleine, naar binnen gebogen, afstandspootjes. Deze dienen voor het overnemen van de klemkracht bij zeer smalle stootvoegen (ca. 5-7mm). De veerkracht in het ronde front neemt dan af, de afstandspootjes komen dan echter tegen elkaar en zorgen vervolgens voor de benodigde klemkracht.



SpouwSafe is correct geplaatst wanneer het front vlak ligt in de gevellijn. Het rooster is dan stevig ingeklemd in de gevel.

Het resultaat is een duurzame verfraaiing van de gevel, waarbij ongedierte wordt geweerd en ventilatie is gewaarborgd.

Mooie gevels met RVS



Nieuwbouw




RVS-inmetselbakje




RVS voegrooster



Renovatie



RenoFix



SpouwSafe



Gevelfix

