

Fresh 32 en Fresh 42 sleufrooster

Eenvoudig te regelen

Eenvoudig te monteren


De Fresh 32 en Fresh 42 sleufroosters zijn geschikt voor montage in uitstekende bovendorpels van raamkozijnen. Het binnenrooster wordt op het kozijn geplaatst over een rij geboorde gaten of over een gefreesde sleuf.

Een buitenrooster wordt gemonteerd aan de buitenzijde om regeninslag te voorkomen. Een compleet sleufrooster bestaat uit een binnen- en buitenrooster en inclusief een ingebouwd filter.

Het binnenrooster heeft een regelklep over de gehele lengte van het rooster. De regelklep wordt door middel van een schuifknop aan de voorzijde van het rooster traploos geregeld. Het rooster heeft een gunstig ventilatieverloop omdat de binnenkomende lucht wordt afgebogen aan de boven- en onderzijde.




Fresh 32 en Fresh 42 sleufrooster

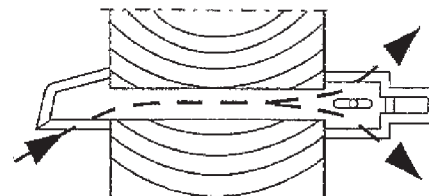


Product	Omschrijving	Artikelnummer
Fresh 32 compleet wit	Sleufrooster compleet met binnen- en buitenrooster	080.2080.11
Fresh 42 compleet wit	Sleufrooster compleet met binnen- en buitenrooster	080.2130.11

Afmetingen Fresh 32 en Fresh 42 (mm)

type	A	B	C	D	E	F
Fresh 32	368	17	16	363	23	21
Fresh 42	408	19	18	400	25	22

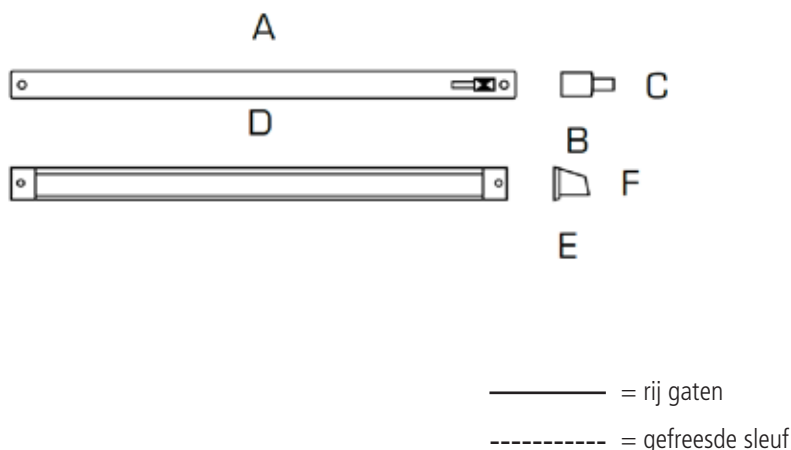

Capaciteit

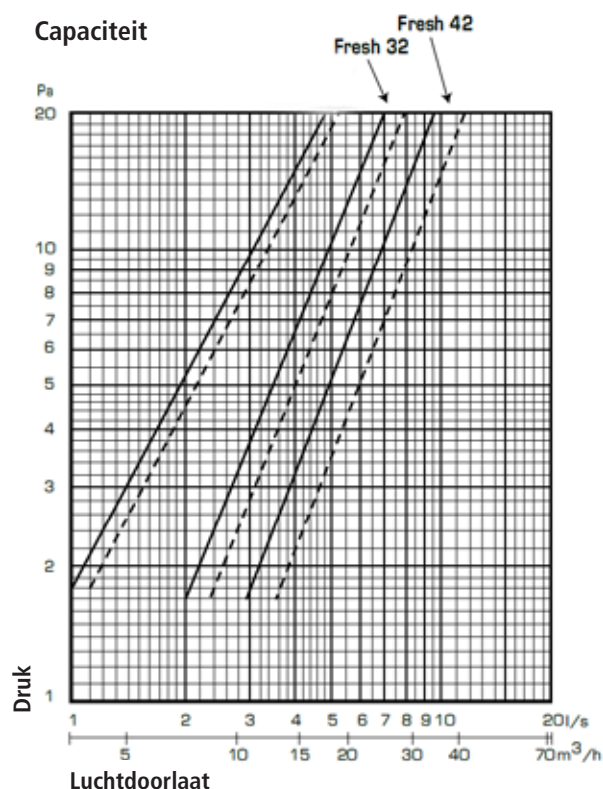

Technische gegevens Fresh 32

Capaciteit bij 1Pa	Luchtdoorlaat	Te boren gaten	Te frezen sleuf	Materiaal	Kleur
1.8 ltr/sec	30 cm²	27 stuks ø10mm	330 L x 10 H mm	ABS kunststof	wit

Technische gegevens Fresh 42

Capaciteit bij 1Pa	Luchtdoorlaat	Te boren gaten	Te frezen sleuf	Materiaal	Kleur
2.4 ltr/sec	42 cm²	22 stuks ø12mm	370 L x 12 H mm	ABS kunststof	wit

