

GevelFix-IN RVS inzetrooster

Inzetrooster voor makkelijke en flexibele plaatsing in bestaande openingen:



Zó hoeft het niet meer:




GevelFix-IN is een RVS inzetrooster voor makkelijke en flexibele plaatsing in bestaande openingen in gevels. Veel oudere panden zijn voorzien van grote spouw- of kruipruimte ventilatieroosters van gietijzer die inmiddels ernstig zijn aangetast. Dan ontstaan er kansen voor ongedierte; ratten en muizen vinden hun weg naar binnen. Bovendien is de gevel daarmee ook in aanzicht aangetast, het is lelijk geworden.

Met GevelFix-IN wordt de situatie weer prachtig hersteld. Het oude rooster moet worden verwijderd. De stelpootjes van het GevelFix rooster moet men naar buiten uitbuigen om vervolgens het rooster eenvoudig in de gewenste positie te plaatsen. Plaatsing is naar keuze gelijk met voorzijde van de muur, of juist verdiept, daarna kan het geheel mooi worden afgevoegd.

GevelFix-IN is uit voorraad leverbaar in de maat 210 x 115mm met een zeer duurzame standaard afwerking in twee standaardkleuren; RAL-7037 en RAL-7016. Voor projecten kan het ook in andere RAL-kleuren worden geleverd.

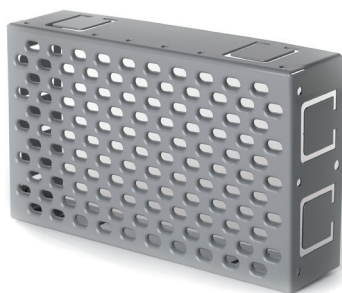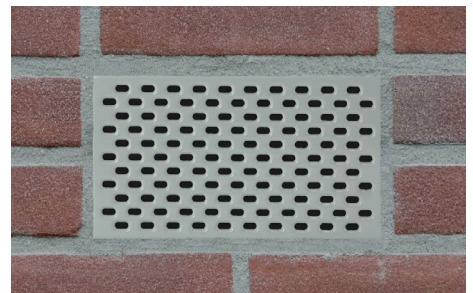

GevelFix-IN in RAL-7037 (grijs)

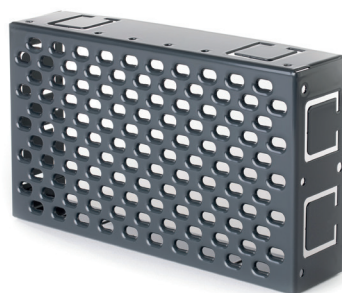

GevelFix-IN in RAL-7016 (antraciet)



GevelFix-IN met de stelpootjes uitgebogen

- De stelpootjes uitbuigen op de gewenste maat en daarna eenvoudig het rooster in de gewenste positie plaatsen
- Plaatsing naar keuze gelijk met voorzijde van de muur, of juist verdiept, daarna afvoegen
- Standaard maat is 210 x 115mm
- Diepte is 45mm
- Afwerking met zeer duurzame speciale tweelaags-coating
- Standaard kleuren zijn RAL-7037 en RAL-7016
- Overige maten en kleuren zijn voor projecten op aanvraag leverbaar

