
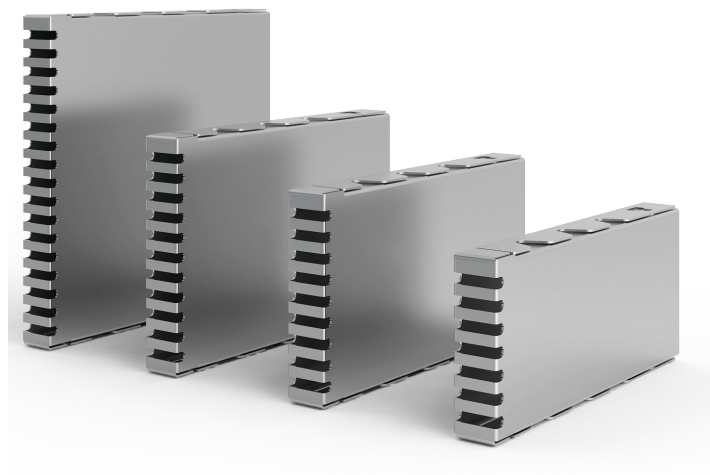


# T140 spouwvoegventilatioerooster RVS

## T140 spouwvoegventilatioerooster RVS

Gepatenteerd RVS spouwvoegventilatioerooster in drie hoogtematen 4, 5, 6 en 9 cm.

- Duurzaam en vandaalbestendig
- Zeer exclusieve uitstraling van de gevel
- Optimale ventilatie van de spouwmuur.
- Fraai, regelmatig gevelaanzicht.
- Wering van muizen. Een uitwendige scheidingsconstructie mag geen openingen hebben die breder zijn dan 1 cm (Bouwbesluit afd. 3.7).
- Zorgt voor maatvastheid bij het metselen.
- Gemakkelijk te verwerken.
- Inkepingen en griprandjes zorgen voor optimale verankering in het cement.
- Hogere metselsnelheid, uitkrabben is niet meer nodig.

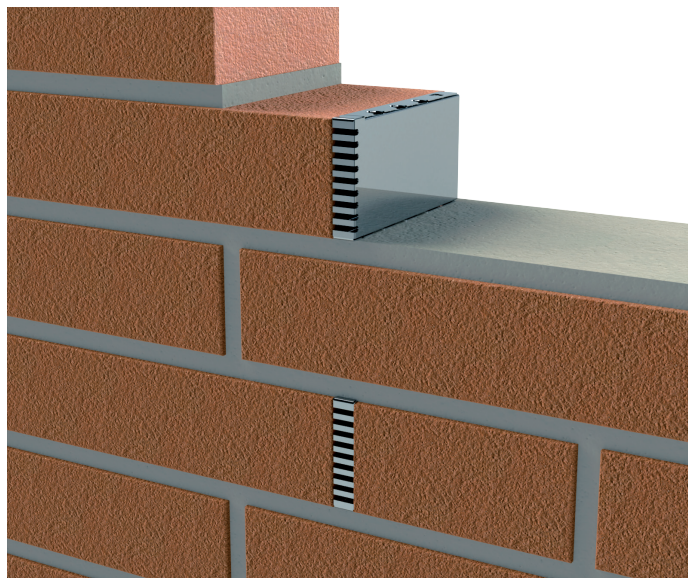

T140 voegrooster RVS standaard in vier hoogtematen; 4, 5, 6 en 9 cm



Optimale geveldetails door de RVS voegroosters in RAL-kleur toe te passen. Zie ook het document "T140 voegrooster fotovoorbeelden".